ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden

Änderungen vorbehalten.

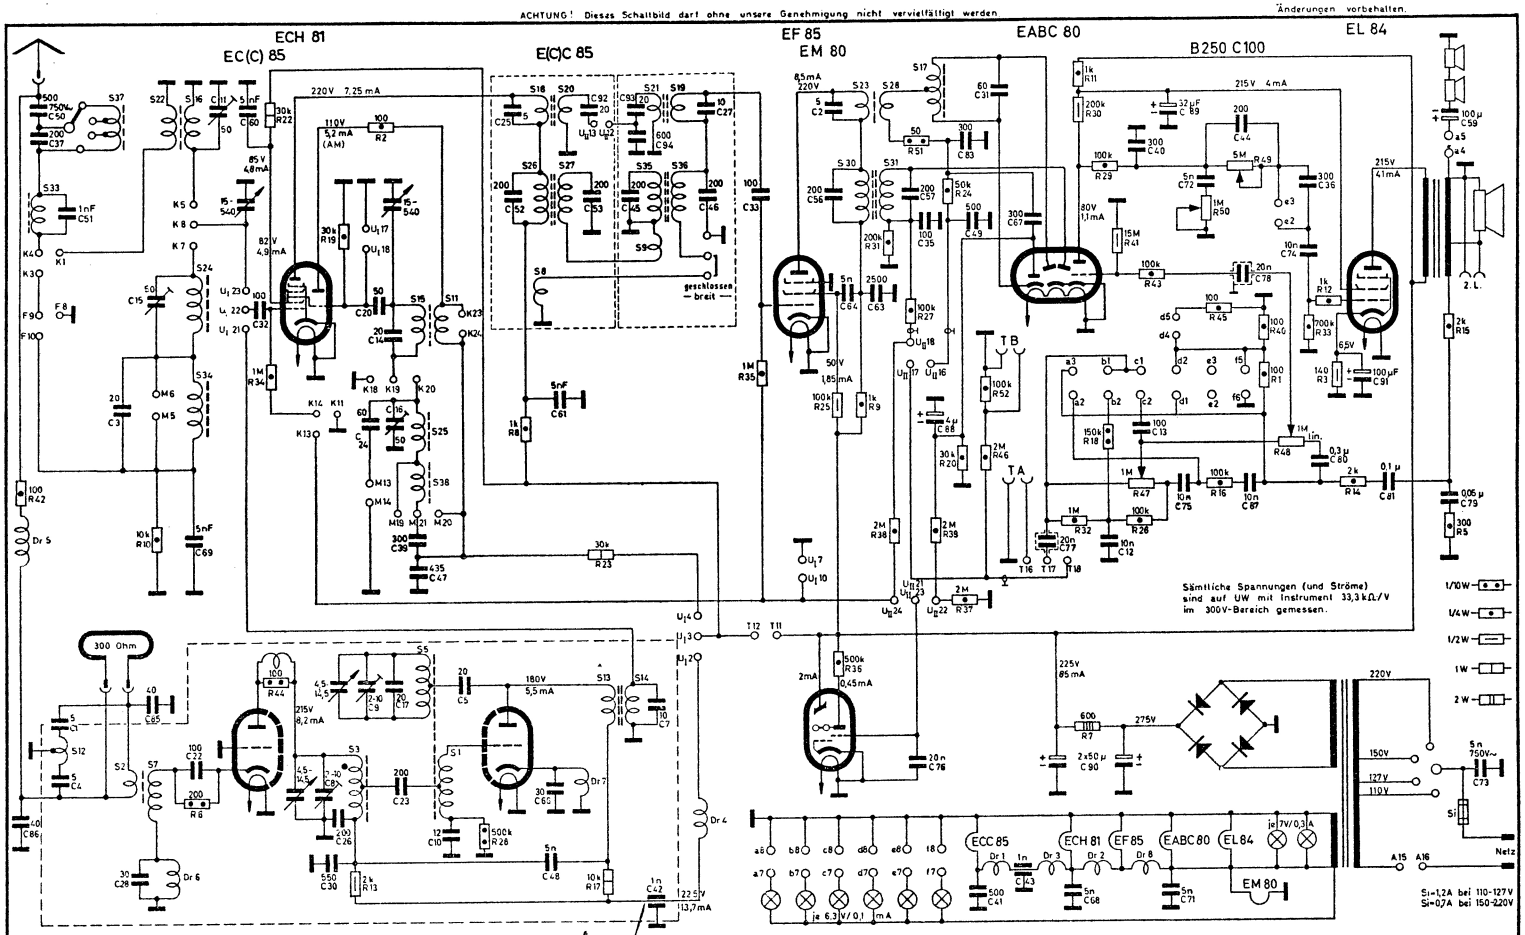

Schalt 1781 Ausgabe 1 27.4.56 gez. Wp gepr.

LOEWE OPTA „Meteor" Type 1781 W

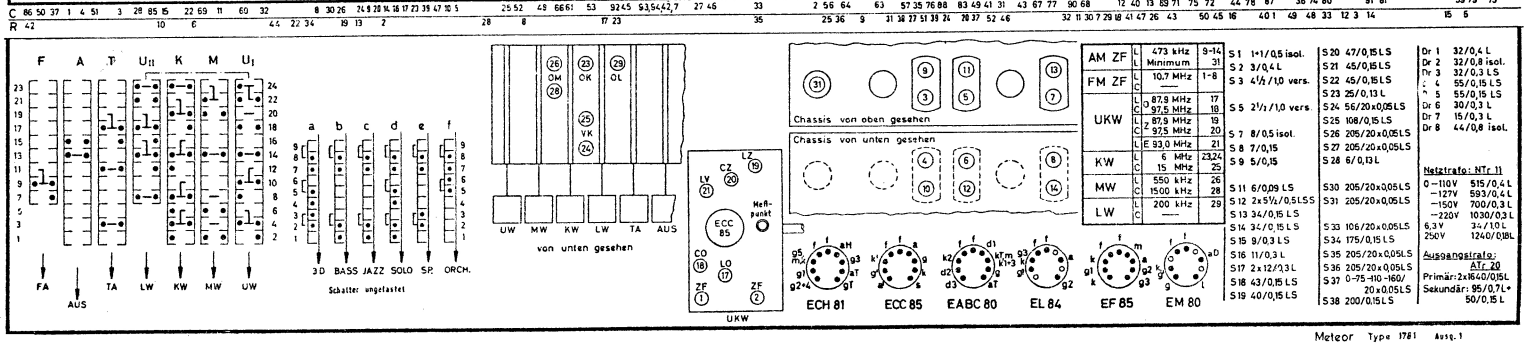
F A T Uᵢᵢ K M Uᵢ
FA AUS TA LW KW MW UW
a b c d e f
3D BASS JAZZ SOLO SP. ORCH.
Schalter ungefastet
UW MW KW LW TA AUS
von unten gesehen
Chassis von oben gesehen
Chassis von unten gesehen
UKW
ECH 81 ECC 85 EABC 80 EL 84 EF 85 EM 80

AM ZF	L	473 kHz	9-14	S 1 1+1/0,5 isol.
	L	Minimum	31	S 2 3/0,4 L
FM ZF	L	10,7 MHz	1-8	S 3 4½/1,0 vers.
	C	—		
UKW	L	87,8 MHz	17	S 5 2½/1,0 vers.
	C	97,5 MHz	18	
	Z	87,5 MHz	19	
	C	97,5 MHz	20	S 7 8/0,5 isol.
KW	L	E 93,0 MHz	21	S 8 7/0,15
	L	6 MHz	23,24	S 9 5/0,15
	C	15 MHz	25	
MW	L	550 kHz	26	S 11 6/0,09 LS
	C	1500 kHz	28	S 12 2x5½/0,5LSS
LW	L	200 kHz	29	S 13 34/0,15 LS
	C	—		S 14 34/0,15 LS
				S 15 9/0,3 LS
				S 16 11/0,3 L
				S 17 2x12/0,3 L
				S 18 43/0,15 LS
				S 19 40/0,15 LS

S 20	47/0,15 LS
S 21	45/0,15 LS
S 22	45/0,15 LS
S 23	25/0,13 L
S 24	56/20x0,05 LS
S 25	168/0,15 LS
S 26	205/20x0,05 LS
S 27	205/20x0,05 LS
S 28	6/0,13 L
S 30	205/20x0,05 LS
S 31	205/20x0,05 LS
S 33	106/20x0,05 LS
S 34	175/0,15 LS
S 35	205/20x0,05 LS
S 36	205/20x0,05 LS
S 37	0-75-110-160/ 20x0,05 LS
S 38	200/0,15 LS

Dr 1	32/0,4 L
Dr 2	32/0,8 isol.
Dr 3	32/0,3 LS
Dr 4	55/0,15 LS
Dr 5	55/0,15 LS
Dr 6	30/0,3 L
Dr 7	15/0,3 L
Dr 8	44/0,8 isol.

Netztrafo: NTr 11

0—110V	515/0,4 L
—127V	593/0,4 L
—150V	700/0,3 L
—220V	1030/0,3 L
6,3V	34/1,0 L
250V	1240/0,18L

Ausgangstrafo: Atr. 20
Primär: 2x1640/0,15L
Sekundär: 95/0,7+ 50/0,15 L